

## Vollautomatische Blister Siegelmaschine

«BSVA – 2535»



- Ausführung mit automatischem Kartonaufleger und Packgutabnehmer,
- Maschinensteuerung mit komfortabler Touch-Panel Steuerung
- Elektronische Regelung der Siegeltemperatur
- Mehrfach-Nutzen pro Takt erhöhen die Packleistung



<b>Technische Daten:</b>	<b>BSA – 2535</b>
Siegelfläche:	250 x 350 mm (andere Siegelflächen bis 500 x1000 mm auf Anfrage)
Blisterhaubenhöhe:	max. 80 mm
Heizung:	2 kW
Taktleistung:	bis zu 6 Takte/min
Druckluftanschluss:	6 bar
elektrischer Anschluss:	400 Volt, 50 Hz

### Zusätzlich lieferbare Optionen:

- Sicherheits-Lichtgitter mit automatischem Funktionsstart
- Rückführtransportband
- Doppeltes Kartonmagazin für höhere Packleistungen
- Ausführung von Kunststoff gegen Kunststoff-Blister

## Vollautomatische Blister Siegelmaschine

# «BSVA – 2535»

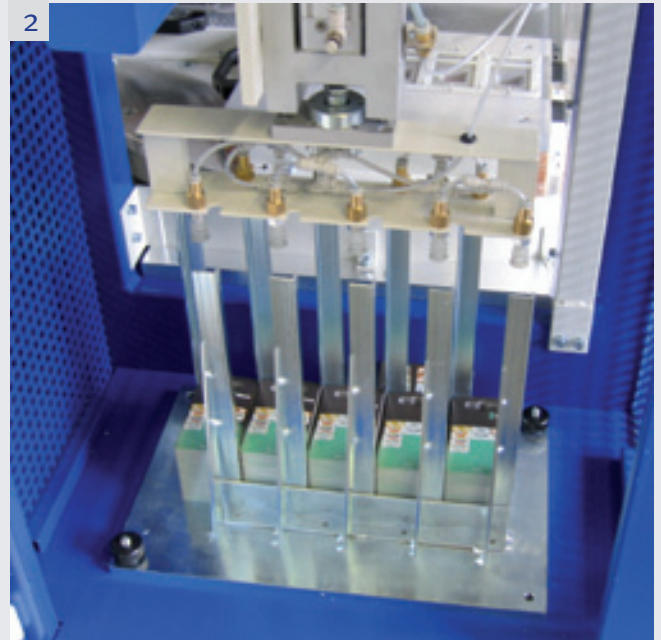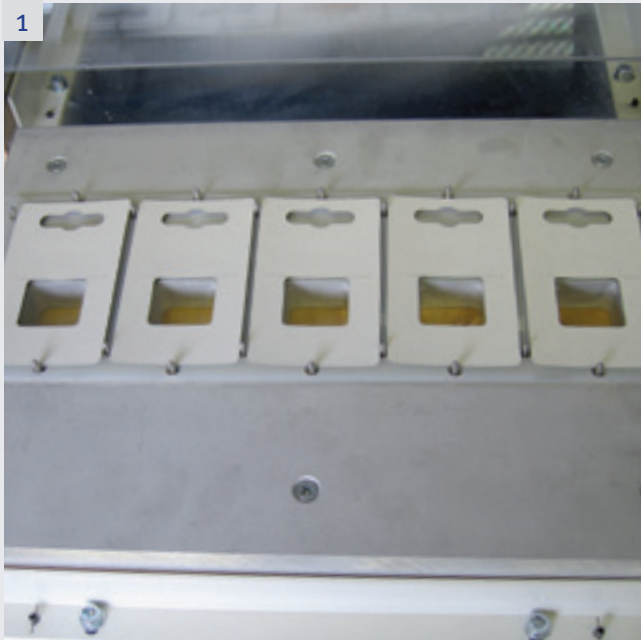

1. Schnellwechsel-System für Siegelwerkzeug
2. Schnellwechsel-System für Kartonmagazin



3. Praktisches Wechselmagazin für doppelte Bevorratung von Blisterkarten